AQUATEL

COMPTEURS EAU - ENERGIE THERMIQUE - GAZ



BET

Compteur d'eau froide jets multiples / Hélice Axiale. Doseur d'eau pour la production du béton avec levier de remise à zéro

Avantages et Caractéristiques :

- Selon le diamètre, la partie hydraulique est à jets multiples (DN25 et 30), ou à hélice axilale (DN40 et 50).
- Corps en laiton (40mm en laiton forgé, 50mm en fonte)
- Ample cadran en méthacrylate résistant aux chocs
- Indice de prédétermination fonctionnant comme éssuie-glace
- Couvercle de protection pour le cadran
- Température de fonctionnement de 30°C max.
- Installation toutes positions

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES						
Référence			**BET25**	**BET30**	**BET40**	**BET50**
Diamètre nominal	**Dn**	**mm**	**25**	**30**	**40**	**50**
Débit nominal	**Qn**	**m³/h**	**3,5**	**5**	**10**	**15**
Filetage	G	pouce	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
Température	T	°c	30°c			
Débit maximum	Qmax	m³/h	7	10	20	30
Débit minimum	Qt	m³/h	0,28	0,4	2,5	3
Précision		%	De Qt à Qmax : +/- 2%			
Graduations possibles du totalisateur	-	litres	100 200 500 1000	100 200 500 1000	200 500 1000 2000	500 1000 5000 10000
Pression maximum	Pmax	bar	10			
Position de fonctionnement	-	-	H/V			
Dimensions	L-longueur	mm	260	260	170	170
	D-largeur	mm	190	190	130	190
	H-hauteur	mm	200	200	170	200
Poids	Pds	kg	4,09	4,5	7,340	10,000

Dimensions

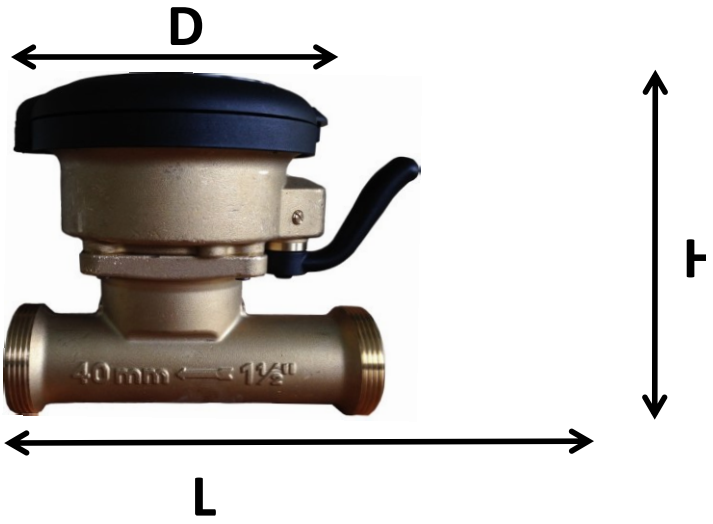

AQUATEL

COMPTEURS EAU - ENERGIE THERMIQUE - GAZ

Benelux : **Tel +32(0)87 34 08 30** **Email : aquatel@aquatel.be**
France : **Tel +33 (0)3 20 06 75 00** **Email : aquatel@aquatel.fr**