



AQUATEL

| COMPTEURS | EAU | GAZ | ENERGIE THERMIQUE |



JSci

COMPTEUR D'EAU CHAUDE A JET UNIQUE

Compteur de vitesse à jet unique,
cadran sec, pour eau chaude max90 &
130°C

Avantages et Caractéristiques :

- | Lecture facile via un totalisateur sous vide et orientable sur 360°.
- | Matériaux résistant à l'usure et à la corrosion.
- | Capot de protection magnétique afin de préserver les impulsions des perturbations environnantes.
- | Le compteur peut être placé sur une conduite verticale (prestations métrologique R40 / Classe A)
- | Prestation métrologique en conformité avec les normes :
 - DIN EN 14134 (2007)
 - M.I.D. : 2004/22/EC (MI-004)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES							
Diamètre nominal	Dn	mm	15	20	25	32	40
Débit nominal	Qp	m³/h	1,5	2,5	3,5	6	10
Température	T	°C	90°C	90°C	130°C	130°C	130°C
Débit maximum	Qmax	m³/h	3	5	7	12	20
Débit de démarrage	Qstart	l/h	30	50	70	120	200
Maximum affiché	-	-	99999	99999	99999	99999	99999
Pression maximum	Pmax	bar	16	16	16	16	16
Position de fonctionnement	-	-	H/V	H/V	H/V	H/V	H/V
Valeurs impulsions possibles	i	L/imp	1 - 10 - 100				
Caractéristiques de l'émetteur	-	-	Tension max : 24 V Intensité max : 0,2 A Longueur câble : 2 M Reed normalement ouvert				
Dimensions	L-longueur	mm	110	130	260	260	300
	H-hauteur	mm	93	93	129	129	129
Poids	Pds	kg	0,56	0,580	1,900	2,450	2,700



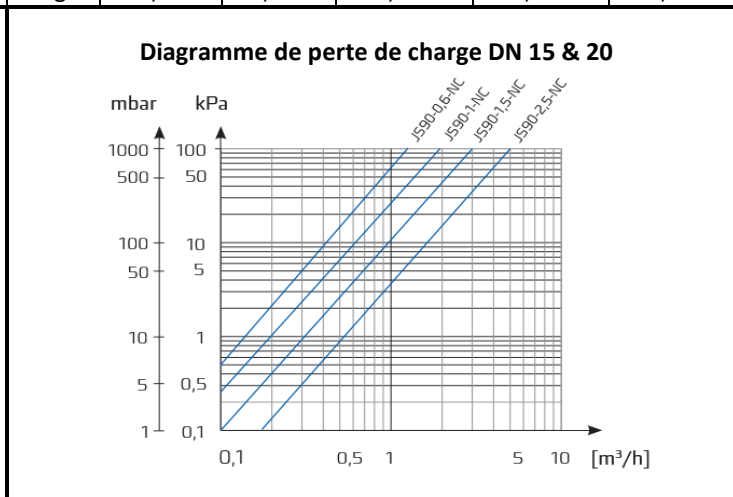


Diagramme de perte de charge DN 25 à 40

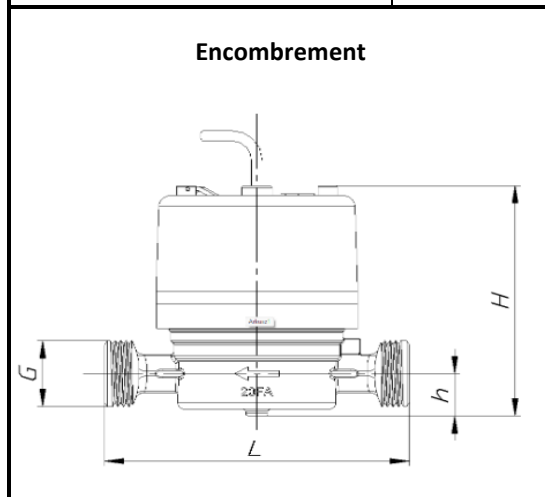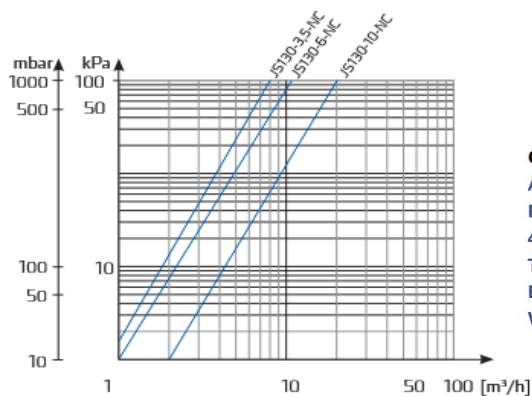

AQUATEL
| COMPTEURS | EAU | GAZ | ENERGIE THERMIQUE |

Contact Benelux :

Aquatel SPRL
Rue de la Chapelle, 131
4800 Verviers
Tel : 087 34 08 30
Email : aquatel@aquatel.be
Web : www.aquatel.be

Contact France :

Aquatel France SARL
9 rue du 11 novembre
62217 Beaurains
Tel : 03 20 06 75 00
Email : aquatel@aquatel.fr
Web : www.aquatel.fr